

AUTOMATISMO GILGEN SLX-M CON PERFILERÍA PSA

La combinación ideal de alta robustez y elegante diseño

El automatismo Gilgen SLX-M es un operador automático que ofrece numerosas aplicaciones.

Incluso en las condiciones más extremas se asegura un funcionamiento continuo e intensivo. Los sensores interiores y exteriores están integrados en el diseño del operador, ofreciendo una solución estética y de máxima seguridad.

Uso versátil

- Perfilería de alta robustez y elegante diseño
- El cierre lateral de las hojas garantiza estabilidad y seguridad e impide las corrientes de aire
- Ensamblaje rápido y sencillo
- Acristalamiento en seco, sin silicona ni pegamentos, incrementando la estabilidad de la hoja

- El organismo TÜV certifica según la normativa vigente cumpliendo con los requisitos correspondientes (p. ej. EN 16005, DIN 18650)

Aplicaciones

- Puertas de una y dos hojas correderas
- Función de salida de emergencia (redundante)
- Con hoja/s fija/s
- Bloqueo estándar incorporado en el automatismo
- Posibilidad de instalación con cerrojo en el suelo
- Guía continua o estándar
- Perfiles para la instalación lateral o frontal
- Con hoja/s de protección

Vidrios y paneles

- Vidrio de seguridad templado o laminado
- Panelado con productos sintéticos, aluminio o madera
- Espesores: desde 6 hasta 10 mm

Acabado de los perfiles de aluminio


- Anodizado color o natural
- Lacado en colores RAL
- Acabados especiales




La perfilera PSA, además de proteger el vidrio, proporciona una alta visibilidad desde el exterior y una gran sensación de estabilidad.




Automatismo Gilgen SLX-M, combinado con perfilera PSA

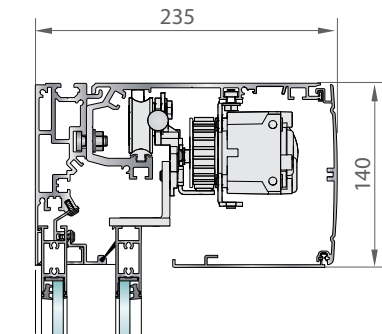


Una o dos hojas correderas:
Una o dos hojas fijas



Una o dos hojas correderas:
Con perfil de montaje




Guía estándar

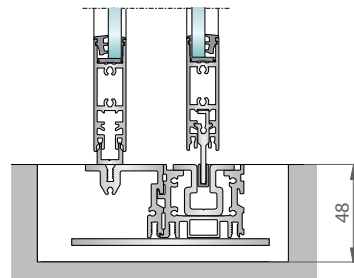

Guía continua


De dos hojas con hojas fijas

Montaje lateral

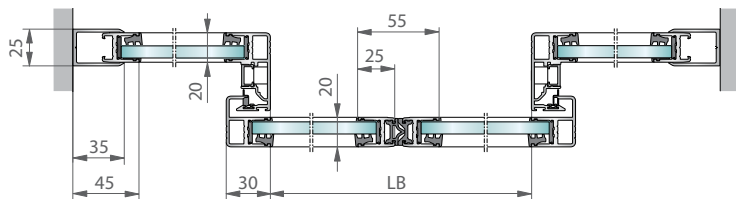


De una hoja sin hoja fija


Montaje lateral



Montaje frontal

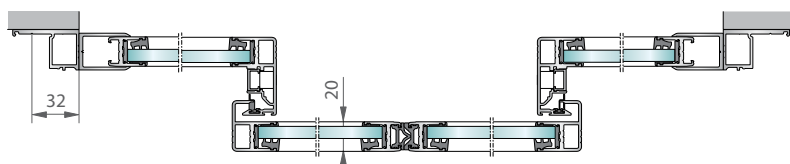

Montaje frontal



Límites de aplicación

		Dos hojas	Una hoja
SLX-M	Ancho de paso libre	800 - 2500 mm	700 - 1300 mm
	Peso máximo hoja	2 x 100 kg	100 kg
	Altura libre máxima	estándar hasta 2500 mm	
SLX-M redundante	Ancho de paso libre	900 - 2500 mm	950 - 1300 mm
	Peso máximo hoja	2 x 100 kg	100 kg
	Altura libre máxima	estándar hasta 2500 mm	