

AUTOMATISMO GILGEN SLX-M CON PERFILERÍA PSF

La combinación ideal para hojas completamente de vidrio

El automatismo Gilgen SLX-M es un operador automático que ofrece numerosas aplicaciones.

Incluso en las condiciones más extremas se asegura un funcionamiento continuo e intensivo. Los sensores interiores y exteriores están integrados en el diseño del operador, ofreciendo una solución estética y de máxima seguridad.

Uso versátil

- 100% vidrio
- Opcionalmente la perfilería PSF permite perforar el vidrio
- El organismo TÜV certifica según la normativa vigente cumpliendo con los requisitos correspondientes (p. ej. EN 16005, DIN 18650)

Aplicaciones

- Puertas de una y dos hojas correderas
- Función de salida de emergencia (redundante)
- Guía continua o estándar
- Perfil de horizontal inferior, que permite la instalación con cerrojo en el suelo
- Perfiles para la instalación lateral o frontal
- Con hoja/s fija/s
- Juntas de estanqueidad transparentes para las hojas

Tipos de hojas

- Templado 10/12 mm
- Laminado 10/12 mm

Acabados de los perfiles de aluminio


- Anodizado color o natural
- Lacado en colores RAL
- Acabados especiales




La combinación del automatismo Gilgen SLX-M y la perfilería PSF es la puerta de solo vidrio por excelencia. Máxima transparencia y gran visibilidad.




Automatismo Gilgen SLX-M, combinado con la perfilería PSF

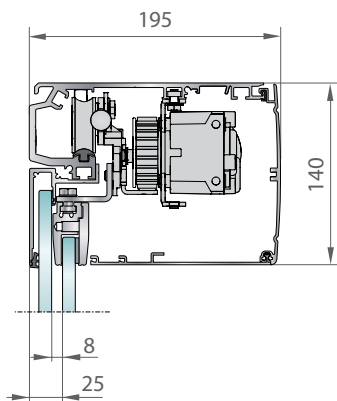


Una o dos hojas correderas con hoja fija



Guía estándar




Guía estándar con perfil horizontal inferior




Guía continua con perfil horizontal inferior


Juntas de estanqueidad transparentes

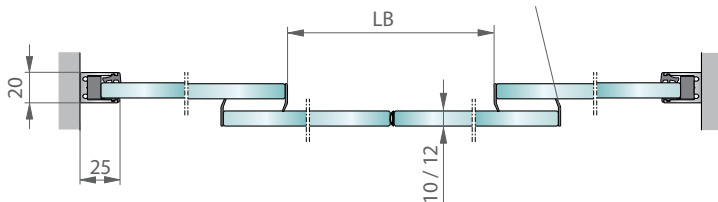


Dos hojas correderas con hojas fijas
Montaje lateral



Una hoja corredera sin hoja fija
Montaje lateral

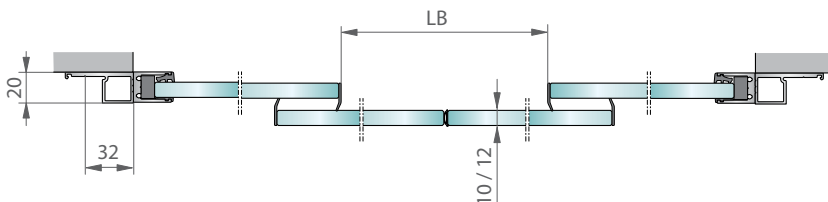

Montaje frontal



Montaje frontal

Limites de aplicación

| | | Dos hojas | Una hoja |
|------------------|---------------------|--|---------------|
| SLX-M | Ancho de paso libre | 800 - 2500 mm | 700 - 1500 mm |
| | Peso máximo hoja | 2 x 120 kg | 120 kg |
| | Altura libre máxima | estándar hasta 2500 mm | |
| SLX-M redundante | Ancho de paso libre | 900 - 2500 mm | 950 - 1500 mm |
| | Peso máximo hoja | 2 x 120 kg | 120 kg |
| | Altura libre máxima | 2500 mm / con vidrio laminado VSG max. 3000 mm | |