

AUTOMATISMO GILGEN SLX CON PERFILERÍA PSA

Diseño y máxima estanqueidad en sólo 100 mm de altura

El automatismo de puerta corredera Gilgen SLX se basa en un sistema modular, que le permite trabajar con hojas de diferentes anchos e incluso con las hojas más pesadas. Con una altura de cobertor de tan sólo 100 mm, se integra completamente en su entorno, hasta el extremo de parecer invisible. Es idóneo para cualquier diseño dadas sus diferentes configuraciones de funcionamiento. Su especial revestimiento, incorporado en el perfil chasis con amortiguación de goma especialmente deslizante, permite que las hojas se desplacen suavemente, silenciosas y rápidas en todo su recorrido. Los sensores interiores y exteriores, integrados en el diseño del operador, ofrecen una solución estética y de máxima seguridad.



La perfilería PSA, además de proteger el vidrio, proporciona una alta visibilidad desde el exterior y una gran sensación de estabilidad.

Uso versátil

- Perfilería de alta robustez y elegante diseño
- El cierre lateral de las hojas garantiza estabilidad y seguridad, e impide las corrientes de aire
- Ensamblaje rápido y sencillo
- Acristalamiento en seco, sin silicona ni pegamentos, incrementando la estabilidad de la hoja
- El organismo TÜV certifica según la normativa vigente cumpliendo con los requisitos correspondientes (p. ej. EN 16005, DIN 18650)

Aplicaciones

- Puertas de una y dos hojas correderas
- Función de salida de emergencia (redundante)
- Con hoja/s fija/s
- Bloqueo estándar incorporado en el automatismo

- Posibilidad de instalación de cerrojo en el suelo
- Guía continua o estándar
- Perfiles para la instalación frontal o lateral
- Con hoja/s de protección

Vidrios y paneles


- Vidrio de seguridad templado o laminado
- Panelado con productos sintéticos, aluminio o madera
- Espesores: desde 6 hasta 10 mm

Acabado de los perfiles de aluminio

- Anodizado color o natural
- Lacado en colores RAL
- Acabados especiales




Automatismo Gilgen SLX combinado con la perfilera PSA

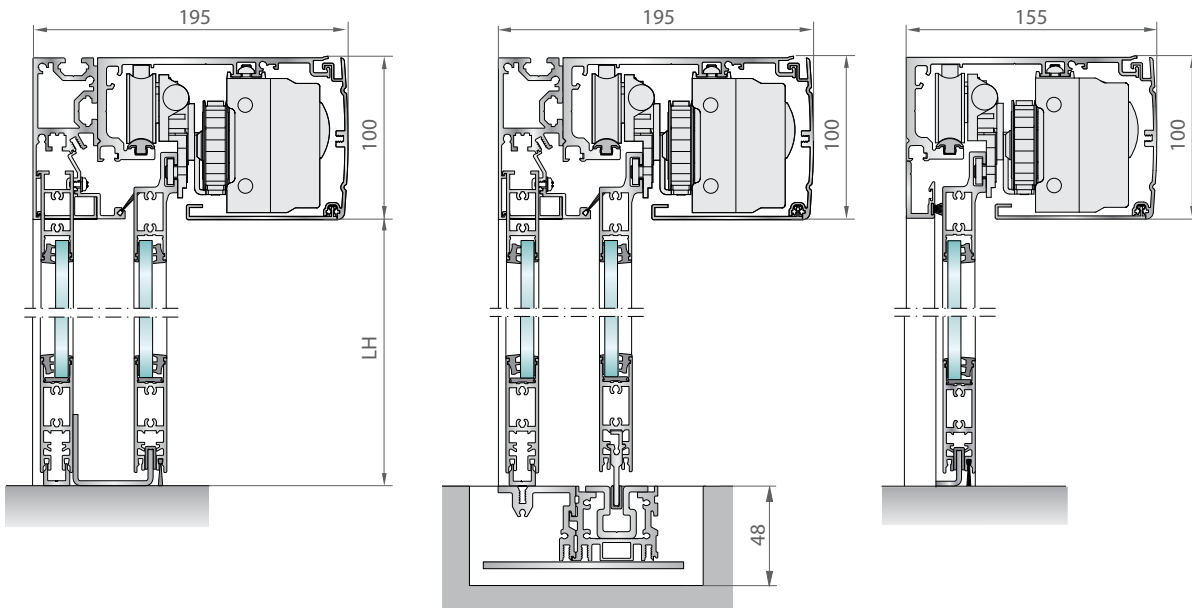

Una y dos hojas correderas
Una y dos hojas fijas con guía estándar

Una y dos hojas correderas
Una y dos hojas fijas con guía continua

Una y dos hojas correderas
con guía estándar

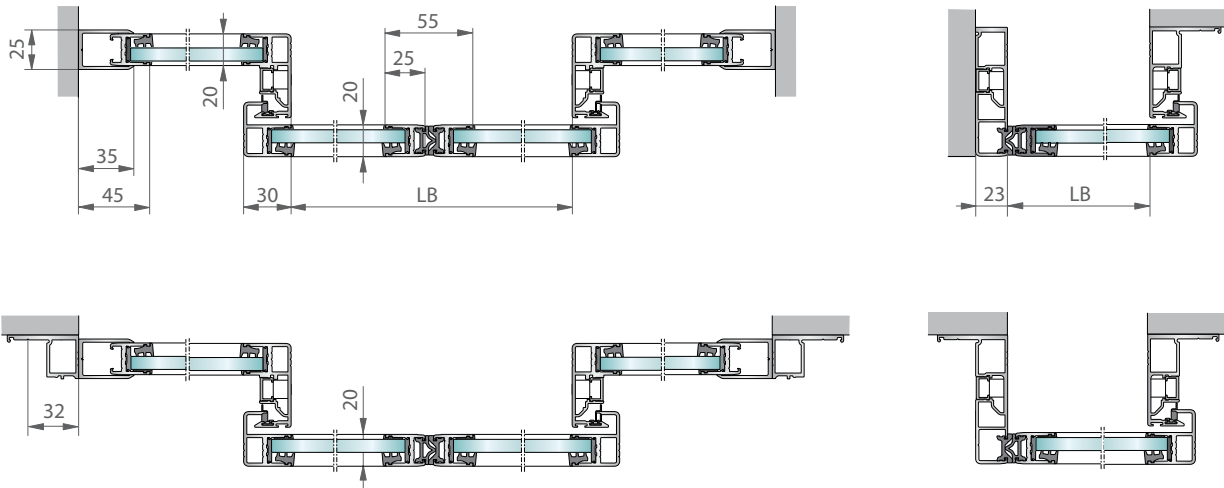

Límites de aplicación

		Dos hojas	Una hoja
SLX	Ancho de paso libre	800 - 2500 mm	700 - 1300 mm
	Peso máximo hoja	2 x 100 kg	100 kg
	Altura libre	estándar hasta 2500 mm	
SLX redundante	Ancho de paso libre	900 - 2500 mm	950 - 1300 mm
	Peso máximo hoja	2 x 100 kg	100 kg
	Altura libre	estándar hasta 2500 mm	